



Accréditations COFRAC

La qualité d'un prestataire passe aussi par ses reconnaissances nationales.

5 Laboratoires et 8 Accréditations

COFRAC ÉTALONNAGE

Électricité Magnétisme

- Laboratoire de Pont-l'Évêque MANUMESURE N° 2-1035
- Laboratoire d'Annecy MANUMESURE-(Metrix) N° 2-1405

Tension continue : 1 μ V à 30 kV
Tension alternative : 1 mV à 15 kV
Intensité continue : 1 μ A à 1000 A
Intensité alternative : 10 μ A à 1500 A
Résistance courant continu : 10 $\mu\Omega$ à 1 T Ω
Résistance courant alternatif : 0,1 Ω à 10 k Ω
Capacité : 1 pF à 1 μ F
Puissance en monophasé et triphasé : 100 mA à 10 A à 57,7 V - 100 V - 230 V
Energie en monophasé et triphasé : 100 mA à 10 A à 57,7 V - 100 V - 230 V

Temps Fréquence

- Laboratoire d'Annecy MANUMESURE-(Metrix) N° 2-1406

Fréquence : 1 mHz à 1,3 GHz
Temps : 1 μ s à 1000 s

Température

- Laboratoire de Pont-l'Évêque MANUMESURE N° 2-1336
- Laboratoire de Lyon PYRO-CONTRÔLE CA N° 2-1385

Résistance platine : -80 °C à +500 °C
Thermocouple : -80 °C à +1550 °C

Dimensionnel

- Laboratoire de Caen MANUMESURE N° 2-1310

Cale étalon L : 0,5 à 500 mm
Pige L : 0,1 à 20 mm
Tampon lisse Φ : 20 à 200 mm
Tampon fileté Φ : 1,6 à 100 mm
Bague lisse Φ : 2 à 200 mm
Pied à coulisse L : 0 à 1000 mm
Jauge de profondeur à coulisse L : 0 à 600 mm
Micromètre extérieur à vis L : 0 à 200 mm
Comparateur mécanique L : 0 à 30 mm
Broche L : 25 à 600 mm
Comparateur électronique L : 0 à 100 mm

Pression


- Laboratoire de Lyon MANUMESURE N° 2-1615

Pression : 0 à 2,5 MPa

Micropipettes

- Laboratoire de Lyon MANUMESURE N° 2-1913

Volume : 2,5 μ l à 10 ml

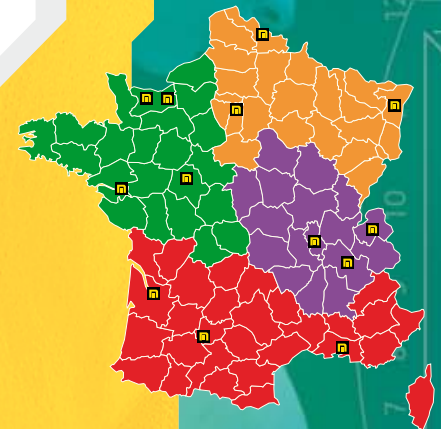

Vos contacts

Région NORD
Tél. : 01 75 61 01 90
 crc.nord@manumasure.fr

Région OUEST
Tél. : 02 50 31 00 15
 crc.ouest@manumasure.fr

Région EST
Tél. : 04 37 45 22 22
 crc.est@manumasure.fr

Région SUD
Tél. : 04 13 56 00 02
 crc.sud@manumasure.fr